




## SAE 20W50 API JASO MA 2

HYDRAOIL PREMIUM 20W-50 4T es un aceite de motor de motocicleta multigrado de alto rendimiento que está formulado para su uso en motocicletas de 4 tiempos, refrigeradas por aire y refrigeradas por líquido. Es un lubricante a base de aceite mineral que cuenta con un paquete de aditivos especiales que proporciona protección superior contra el desgaste, limpieza del motor y ahorro de combustible. Gulf Pride 4T Special 20W-50 también cuenta con la certificación API JASO MA2, lo que significa que cumple con los últimos estándares de la industria para aceites para motores de motocicletas.



### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

| CARACTERÍSTICAS              | MÉTODO ASTM | VALOR TÍPICO             |
|------------------------------|-------------|--------------------------|
| Densidad a 20 °C (68 °F)     | ASTM D1298  | 0.883                    |
| Viscosidad a 40 °C (104 °F)  | ASTM D445   | 176.4 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosidad a 100 °C (212 °F) | ASTM D445   | 19.6 mm <sup>2</sup> /s  |
| Índice de viscosidad         | ASTM D2270  | 128.0                    |
| Punto de inflamación         | ASTM D92    | 240.0 °C / 464.0 °F      |
| Punto congelación            | ASTM D97    | -27.0 °C / -17.0 °F      |
| TBN                          | ASTM D2896  | 6.2 mg KOH/g             |

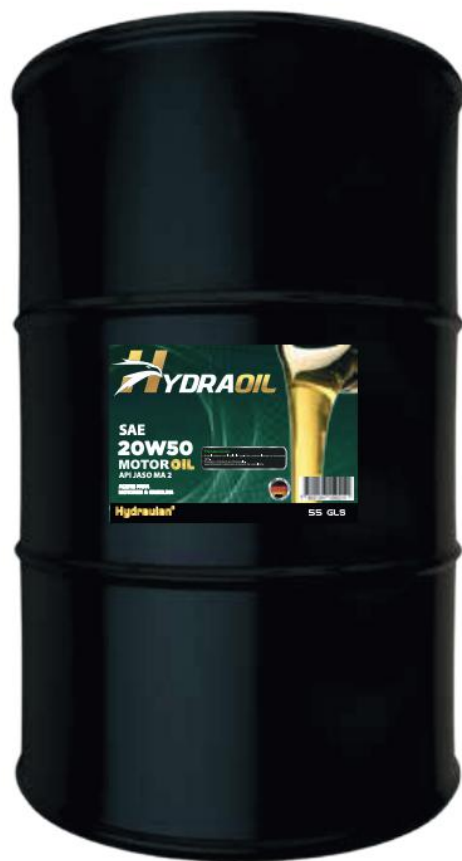

### PRESENTACIÓN:

| PRESENTACIÓN  |
|---------------|
| LITRO HD4-010 |

